




R e s i n e

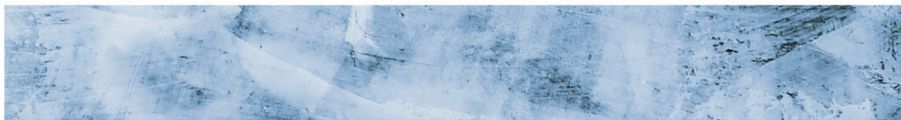

## Scheda Tecnica POLYU 10 50

Impermeabilizzanti

### POLYU 10 50 : resina trasparente monocomponente.

#### NATURA DEL PRODOTTO

Miscela di resine poliuretatiche non ingiallenti.

#### CARATTERISTICHE GENERALI

Smalto poliuretatico puro a base di speciali resine poliesteri saturate di tipo non ingiallente, dotato di elevata elasticità e brillantezza.

Resistente alle intemperie – non sfarinante – antisdrucchiolo – elevata brillantezza.

Campi di impiego : costruzioni in cemento armato, pavimenti, strutture in legno.

#### MODO D'USO

Prodotto pronto all'uso. Rimuovere il coperchio della confezione originale e mescolare manualmente.

Evitare l'applicazione del prodotto in orari particolarmente caldi della giornata con temperature superiori ai 28 C°.

Usualmente vengono applicate due mani di prodotto

Per superfici tipo piastrelle porcellanate o gres, si consiglia prima della stesura, una leggera abrasivata della superficie al fine di creare un'ideale porosità.

#### ASPETTO

Prodotto gommoso/elastico trasparente.

Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco ed arieggiato nella confezione originale

#### TEMPI DI ESSICCAZIONE

Mediamente occorrono da 4 ad 8 ore.

In condizioni particolari (umidità o calore) i tempi potrebbero variare.

#### RESISTENZA ALLE TEMPERATURE

Da -30 C° a + 120C°

#### IMPERMEABILITA'

100%

#### TEMPERATURE DI LAVORAZIONE

Da 10° a 25° circa.

#### CONSUMI

Applicazione a rullo:

Una mano (o due) da 200 a 400 gr./Mq.

#### RACCOMANDAZIONI

Non applicare il prodotto nelle ore più calde o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

#### SCADENZA

Il prodotto si mantiene integro fino a tre mesi dalla data di confezionamento, conservato nell'imballaggio originale e mantenuto a temperature da 5 C° a 35 C°

#### CONFEZIONI

In latte da Lt. 01 / 05 / 10 / 20

#### PULIZIA DELL'ATTREZZATURA

Si consiglia l'uso di apposito solvente ACESOL per le parti in contatto con il prodotto come: attrezzi, utensili o spruzzi accidentali. La pulizia dovrà essere effettuata prima che avvenga l'essiccazione del prodotto. Smaltire materiale di risulta nelle apposite discariche.

#### PRECAUZIONI

Controllo dell'esposizione ambientale: Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Nell'applicare il prodotto usare possibilmente guanti in gomma, occhiali di protezione e normale mascherina antiesalazioni. Arieggiare i locali durante e dopo l'applicazione. Non fumare durante la posa in opera. Evitare la vicinanza di corpi incandescenti al prodotto o sul pavimento ancora non perfettamente asciutto.



R E S I N I E

## MODALITA' D'APPLICAZIONE



Scheda Tecnica POLYU 10 50

Impermeabilizzanti

1)



*Prodotto pronto all'uso. Rimuovere il coperchio della confezione originale e mescolare manualmente.*

2)



*La superficie dovrà essere accuratamente pulita e priva di incongruenze.*

3)



*Applicare una mano di POLYU 1050 con pennello o rullo.  
La resa del prodotto è di :  
200-400 gr./mq.  
Usualmente vengono passate due mano di prodotto.*

## RACCOMANDAZIONI

*Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Nell'applicare il prodotto usare possibilmente guanti in gomma, occhiali di protezione e normale mascherina antipolvere.*